

REVESTIMIENTO INTERNO DE TUBINGS



NORPATAGONICA



+ INFO

(299) 4413033 / 4413052
INFO@NORPATAGONICA.COM

REVESTIMIENTO PARA TUBINGS NUEVOS Y USADOS HASTA GRADO #4

TIPOS DE LINER INTERNO / MEDIDAS TUBING: Ø 2 7/8" y 3 1/2"


RESISTENCIA TÉRMICA

PEAD
Color Negro
Hasta 70° C

Polipropileno
Color Rojo
Hasta 95° C

Polimero Alt. Temp.
Color Blanco
Hasta 120° C

ERFV
Fibra Blanca
Hasta 120° C

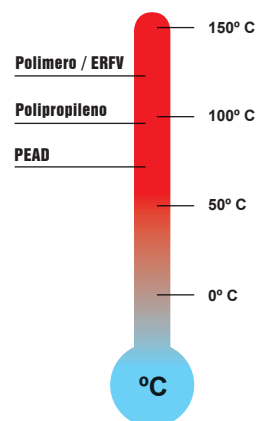

SISTEMA Y PLANTA DE PRODUCCIÓN PROPIOS ¡ALCANCE NACIONAL!

Somos especialistas en revestidos anticorrosivos de tubings para pozos y líneas de superficie, sistema exclusivo Fiberware® de liners cementados para tubings nuevos y usados grado #2, #3 y #4. Proyectos de reducción de costos. Brindamos asesoramiento técnico en campo.